




**Eslinga dieléctrica con absorbedor regulable
con gancho grande y loop en reata, 1.8 m**

REF: CSA65WABLI- 6

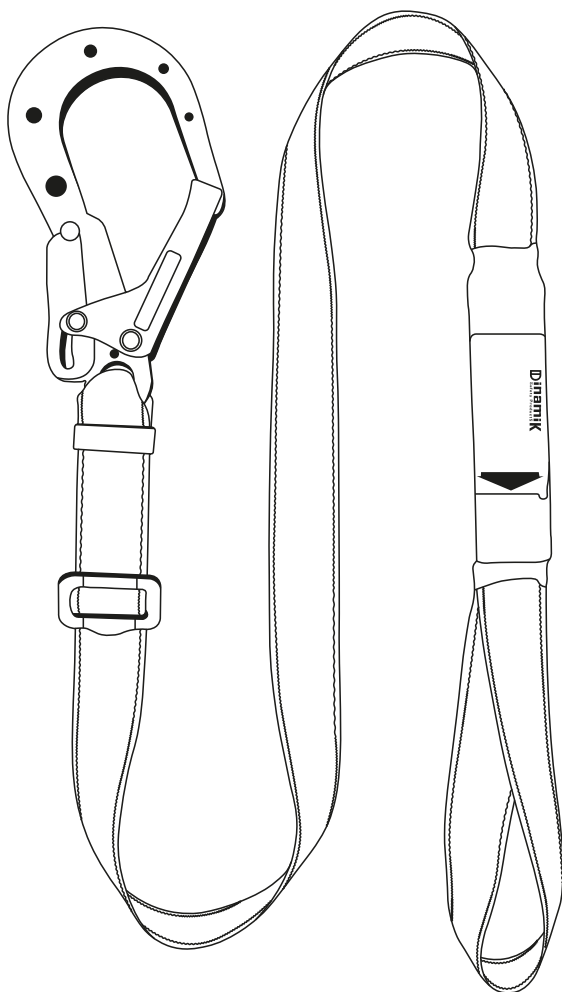

Eslinga dieléctrica con absorbedor regulable con gancho grande y loop en reata, 1.8 m

REF: CSA65WABLI- 6

CARACTERÍSTICAS


- Eslinga con gancho dieléctrico grande de 65 mm de apertura (2 1/4") con una resistencia a la tracción de 22.2 kN (5,000 lb) y loop en reata.
- Sistema de doble seguro con una resistencia a la tracción de 16 kN (3,000 lb) aplicados directamente sobre la compuerta de los gatillos.
- Sistema regulable en longitud por medio de una hebilla de ajuste en acero forjado aislado capaz de soportar una carga de hasta 22.2 kN (5,000 lb).
- Longitud ajustable hasta un máximo de 1.8 metros.
- Peso máximo del usuario incluyendo herramientas 140 kg (310 lb).
- Cinta en poliéster 45 mm de alta tenacidad capaz de soportar una carga de hasta 6,000 lb.
- Resistencia establecida de tracción 22.2 kN (5,000 lb).
- Sistema de presillado automático por puntadas estandarizadas en hilo poliéster de alta tenacidad.

PUNTOS DE ANCLAJE



Especificaciones

Reata		Ganchos	Absorbedor
Poliéster de Alta Tenacidad	Acero Aislado	Acero Aislado	Poliéster 6 ft
Resistencia	Peso	Longitud	Cubierta
5,000 lb (22.2 kN)	970 gr (aprox.)	1.8 (6 ft) (Ajustable)	Termoencogible



- ## INSPECCIÓN DEL EQUIPO

3. Cuando la inspección revele defectos, daños o mantenimiento inadecuado del equipo, el equipo deberá ser retirado permanentemente del servicio o deberá someterse a un mantenimiento correctivo adecuado, por parte del fabricante del equipo original o su designado, antes de volver al servicio.



Leer atentamente las
recomendaciones de uso
cuidado y mantenimiento

Technical drawing of the front view of a mechanical part. The drawing shows a complex shape with several dimensions: a top horizontal edge of 20 mm, a right vertical edge of 65 mm, a left vertical edge of 246 mm, a bottom horizontal edge of 130 mm, and a diagonal edge of 208 mm. There are also several circular features, including a large central circle and several smaller ones.

COMPONENTES COMPATIBLES

NORMATIVIDAD



MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. La organización del usuario llevará a cabo el mantenimiento y el almacenamiento de los equipos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los problemas únicos que puedan surgir debido a las condiciones de uso se deben tratar con el fabricante.
2. El equipo que necesita o está programado para el mantenimiento debe etiquetarse como inutilizable y retirarse del servicio.
3. El equipo se almacenará de manera que se evite el daño por factores ambientales tales como la temperatura, la luz, los rayos ultravioletas, la humedad excesiva, el aceite, los productos químicos y sus vapores u otros elementos degradantes.



CATÁLOGO
COMPLETO EN: